


Los apparaat

Dit apparaat is geheel opgebouwd uit demontabele delen. Alle delen kunnen met mankracht verplaatst worden en zodoende zijn we uiterst flexibel. Hiermee kunnen we bijna overal sonderen. Het apparaat wordt ingezet in gebouwen bij funderingsherstel, in kelders, kortom op alle mogelijk denkbare plaatsen. Verankering vindt plaats door middel van chemische ankers in een betonvloer of een bevestiging aan het muurframe aan een bouwmuur of verankering met grondankers of afstempelen aan de verdiepingvloer boven het werk. De losse power-pack is elektrisch aangedreven. Alle onderdelen worden per bestelbus aangevoerd. In de bus is een generator opgesteld, die voor de energievoorziening zorgt. Het meetsysteem is gelijk aan de overige systemen voor speciaal apparatuur. Wij zijn geheel self-supporting, de bus is uitgerust met betonboormachines, lasapparatuur en gereedschap voor alle hak- en breekwerk. Het meetsysteem is identiek aan het overige sondeer materieel.

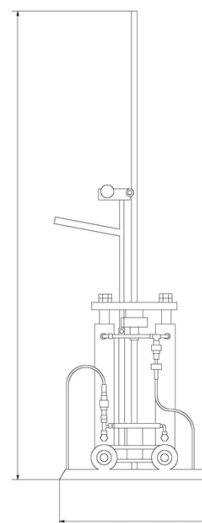

Specificaties:

Gewicht in losse componenten
maximaal 50 kg

Lengte : 100 cm

Breedte : 50 cm

Hoogte : 140 cm

